

ELEVADOR DE 4 COLUMNAS PARA ALINEACIÓN 4T

- Largas y anchas plataformas para vehículos con amplias distancias entre ruedas y para uso cómodo del operario
- Sistema hidráulico sin desgaste, y larga duración y con poca necesidad de mantenimiento
- Transmisión de fuerza mediante cilindro de tracción y cables de acero a las cuatro columnas
- Mecanismo de seguridad de control eléctrico-neumático, apertura de seguros neumática.
- Doble sistema de seguridad, mediante anclaje automático en el dentado de los postes.
- Una plataforma ajustable con progresión continua
Anclaje de seguridad en la parte delantera y trasera del elevador

INFORMACIÓN BÁSICA

 4000 kg	 13 L
 1200 kg	 220 380 v III
 2,2 kw	 16 A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de carga	4000 kg
Altura de elevación	1990 mm
Longitud total rampas incluidas	5848 mm
Altura de subposicionamiento	255 mm
Ancho entre columnas	2715 mm
Ancho plataformas	508 mm
Ancho entre plataformas	900-1000 mm
Tiempo de subida/bajada	60 seg
Anchura total del elevador	3019 mm + motor
Potencia de accionamiento	2.2 KW 380v
Tensión	(3 ~) 400/50V / Hz (1 ~) 220/50V / Hz
Protección	16 A
Cantidad de aceite	13 L
Peso	1200 kg



INFORMACIÓN DE COLOR

	RAL: 9005
	RAL: 3002

INCLUYE

No incluye accesorios

OPCIONALES

Gato central





EL MEJOR ELEVADOR DEL MERCADO

CARACTERÍSTICAS:

-  Epotrable
-  Elevador auxiliar
-  Planchas traseras flotantes sobre bolas
-  Sincronismo y nivelación eléctrico

NOTA: Las imágenes mostradas tienen el propósito de representar el producto solamente y pueden variar dependiendo del modelo y stock.

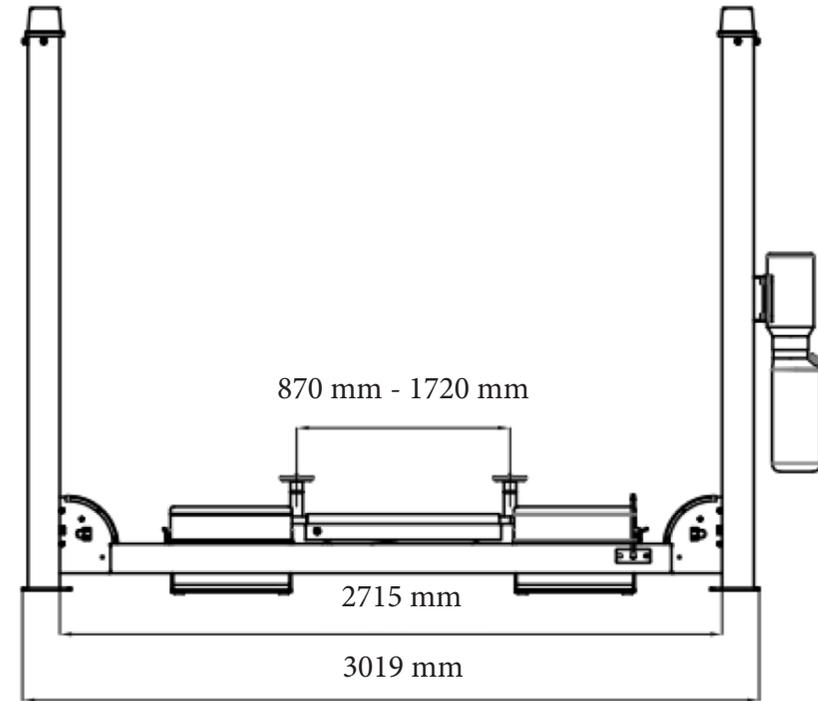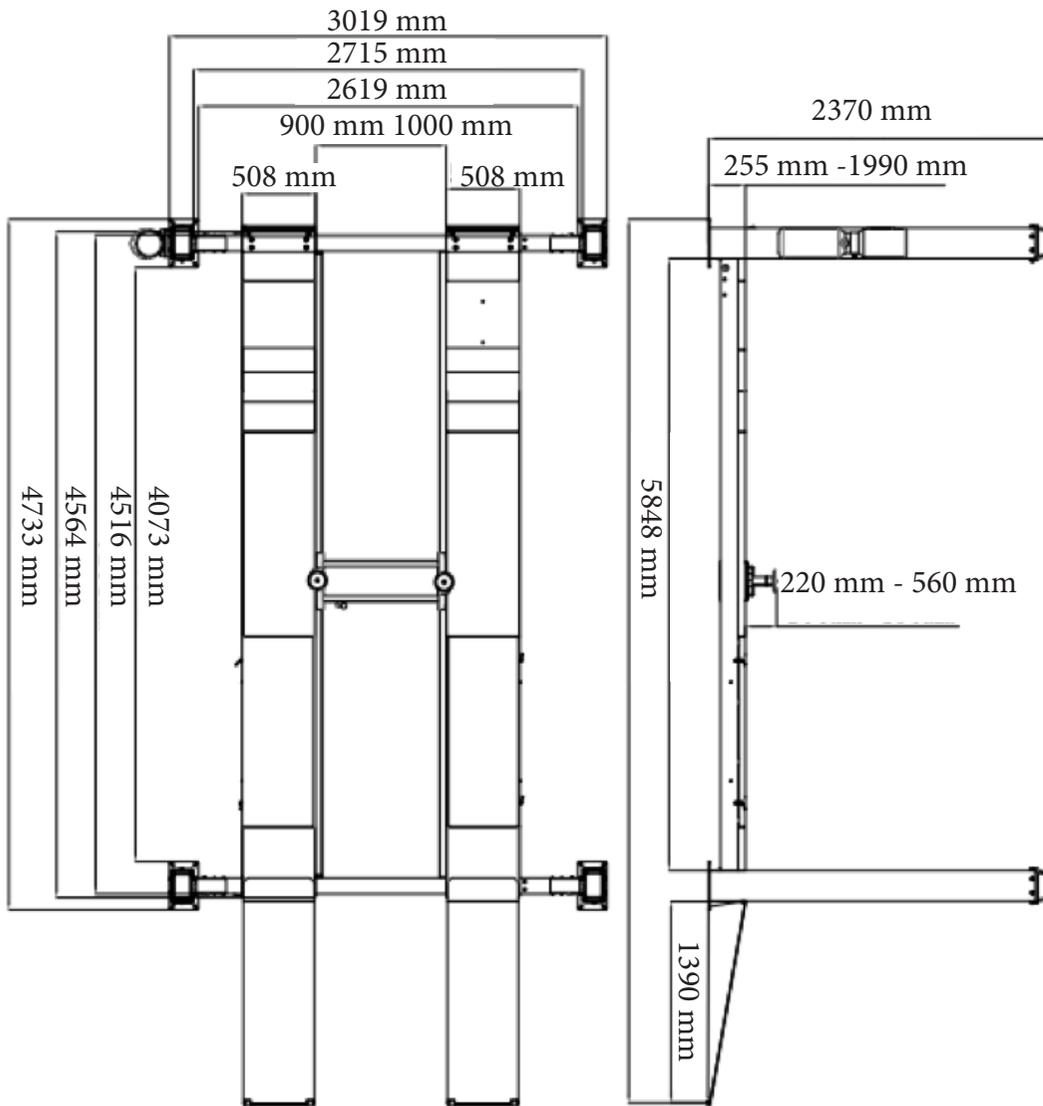

RESUMEN INFORMATIVO

	4000 kg		13 L
	1200 kg		220 380 v III
	2,2 kw		16 A

**EL MEJOR
ELEVADOR
DEL MERCADO**

CARACTERÍSTICAS:

-  Elevador auxiliar
-  Planchas traseras flotantes sobre bolas
-  Sincronismo y nivelación eléctrico

INFORMACIÓN DE COLOR

VER EN WEB

-  RAL: 9005
-  RAL: 3002