

## ELEVADOR DE TIJERAS DE SUPERFICIE

3.000KG

- Doble pistón en cada plataforma, con cilindros hidráulicos principal-auxiliar y válvulas para caídas de seguridad.
- Sistema hidráulico (bomba-pistón) de calidad A-PLUS lo que garantiza una larga vida útil del equipo.
- Seguros mecánicos con accionamiento neumático
- Motor aluminio para prevenir sobrecalentamientos
- Señal acústica para cuando el elevador se encuentra a 500mm.
- Altura del elevador 110 mm y con posibilidad de empotrarlo para obtener un espacio más diáfano.
- Rampas extensibles para vehículos largos, pasando la longitud de pasarela de 1440 mm a 1980 mm
- 4 soportes de caucho incluido para la protección del vehículo.
- Control de nivelación con fotocélula y desconexión de la misma en el cuadro central.
- Dispositivos de seguridad mecánicos, hidráulicos y eléctricos conforme a la norma CE.

NOTA: Las imágenes mostradas tienen el propósito de representar el producto solamente y pueden variar dependiendo del modelo y stock.

### INFORMACIÓN BÁSICA

 3000 kg	 12 L
 850kg	 220 380 v III
 3 kw	 16 A

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	3000 kg
Altura de elevación	110-1884 mm
Tiempo subida/bajada	0.43s/0.53s
Altura máxima	1994 mm
Ancho plataforma	600/1420/2000 mm
Anchura logitudinal total	2000 mm
Rampas extensibles	1980 mm
Peso	850 kg

### INFORMACIÓN DE COLOR

 RAL: 7031
 RAL: 3002

### INCLUYE

4 soportes de caucho incluidos para la protección del vehículo.

### INFORMACIÓN EXTRA



Opcional: 220 v I

### EL MEJOR ELEVADOR DEL MERCADO

### CARACTERÍSTICAS:

- Doble pistón en cada plataforma
- Sistema hidráulico A-PLUS
- Altura mínima 110m con posibilidad de empotrarlo en el suelo.
- Rampas extensibles hasta 1980 mm.



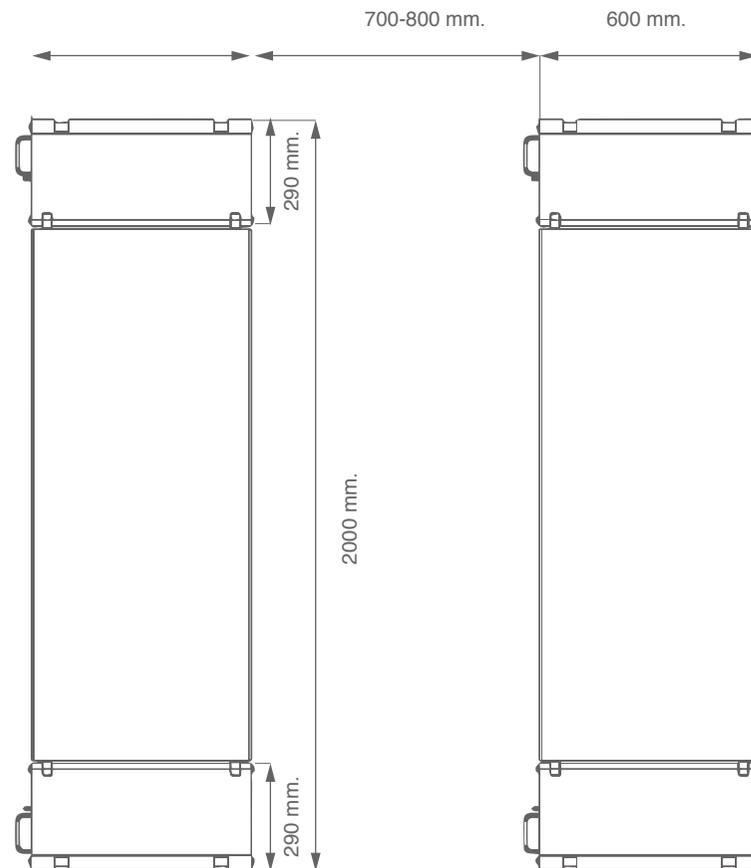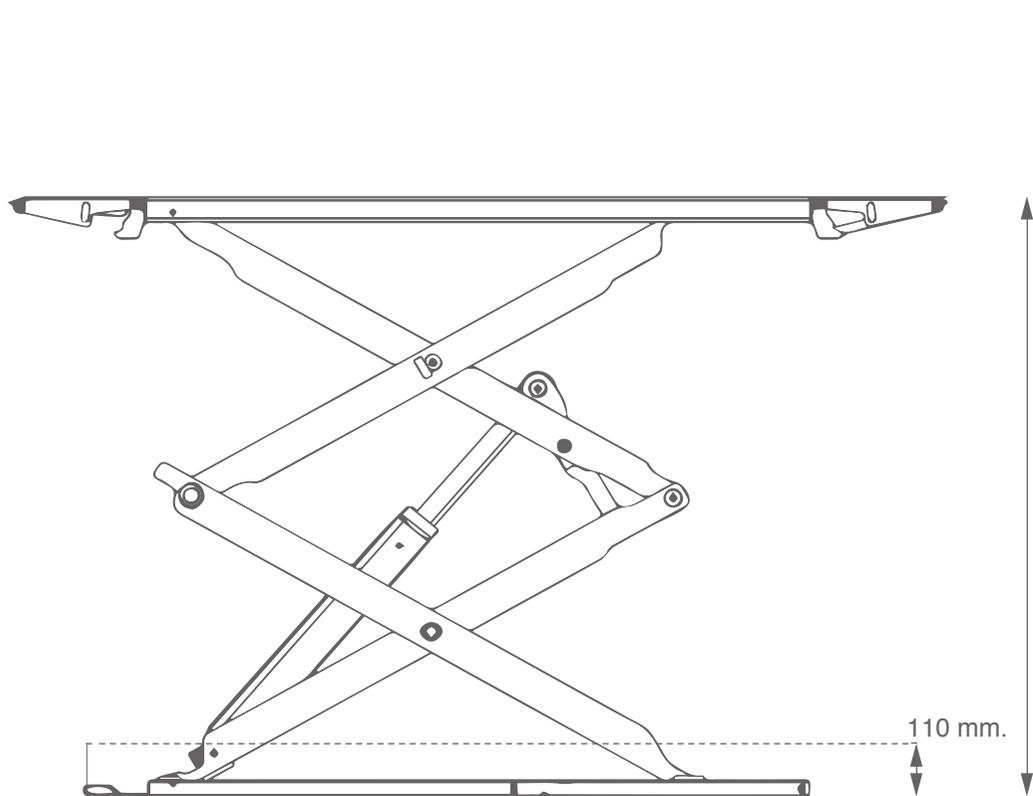

## RESUMEN INFORMATIVO



## EL MEJOR ELEVADOR DEL MERCADO

### CARACTERÍSTICAS:

- Doble pistón en cada plataforma
- Sistema hidráulico A-PLUS
- Altura mínima 110m con posibilidad de empotrarlo en el suelo.
- Rampas extensibles hasta 1980 mm.

## INFORMACIÓN DE COLOR

- RAL: 7031
- RAL: 3002

## VER EN WEB

## INCLUYE

4 soportes de caucho incluidos para la protección del vehículo.

